


0. De audiovisuele apparatuur in de grote zaal van 't Gulper Hoes

[voor de afzonderlijke apparaten zijn aparte handleidingen beschikbaar.

Na een reset (uit-aanzetten) van het Creston systeem worden de vooraf ingestelde waarden hersteld].

A. In de zaal, op de muur rechts naast het orgel

Een 86 inch **Prowise touchscreen** (een beeldscherm dat met je vingers te bedienen is) op een 90 cm verstelbare voet (hoog(+)/laag(+)) met aan beide zijde langwerpige geluidboxen en een grafisch bedieningspaneel (Creston).

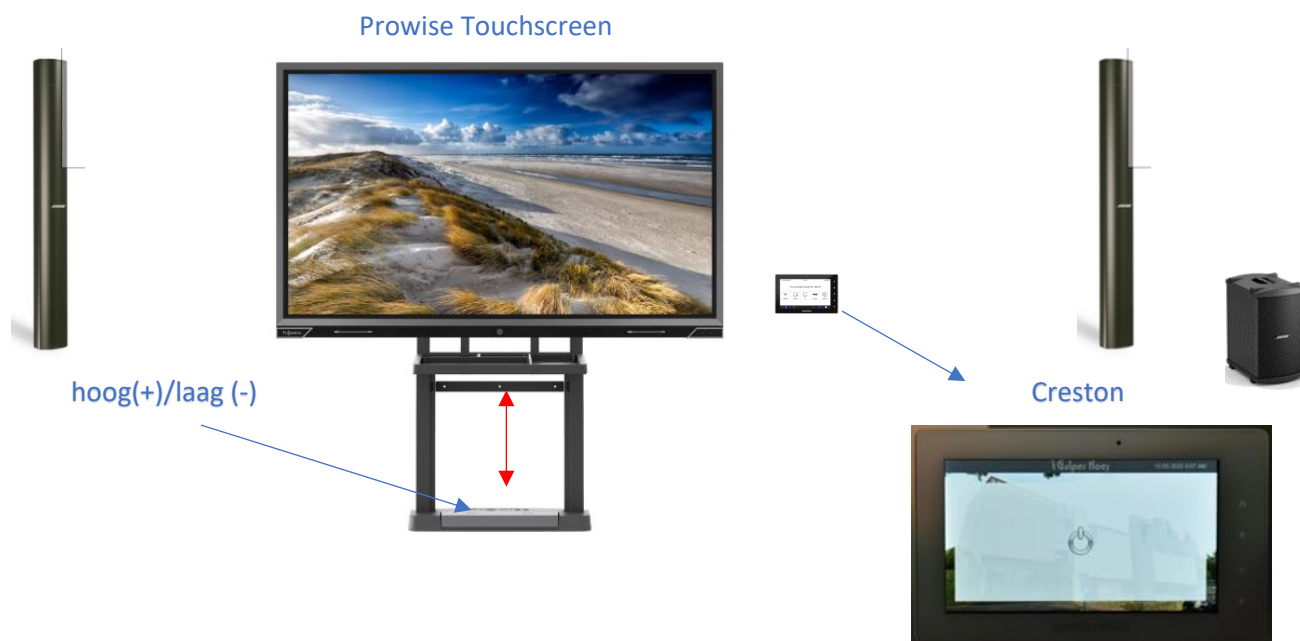

Voor het aanzetten van de systemen wordt rechts van het Prowise scherm gebruik gemaakt van een grafisch Creston bedieningspaneel, met instelmogelijkheden voor het geluid in de zaal en waar ook de input bronnen (bv een laptop aansluiting) gekozen kunnen worden (bv WePresent, HDMI ingang zaal, HDMI ingang podium of Android/Prowise, zie verder). Om het **system aan te zetten: druk 2x op het Creston bedieningspaneel.**

Opmerking: de geluidinstelling heeft bij het opstarten vooraf ingestelde waarden per ingangsbron. Via het Creston paneel is het geluid indien nodig harder of zachter te regelen.

Daarnaast zijn **twee draadloze microfoons** (met statief) beschikbaar, die een bereik hebben voor de gehele zaal. In de zaal is ook een **ringleiding aanwezig** voor slechthorenden. Door gebruik te maken van microfoons/audio installatie komt het signaal ook op de ringleiding versterker.



Voor **presentaties** op het Prowise touchscreen is een draadloze Barco WePresent eenheid

beschikbaar. Hiermee kun je **draadloos presenteren**, zonder HDMI of USB-C kabel te gebruiken. Installeer hier eenmalig op je laptop, tablet of smartphone vooraf het gratis MirrorOP programma vanaf de Barco website. (<https://www.barco.com/en/support/mirrorop/knowledge-base/kb7828> voor Windows en Apple)

Als je geen HDMI kabel(aansluiting) hebt bij je laptop, is het gebruik van WePresent noodzakelijk. Na installatie van MirrorOp, start je dit programma.

Op het grote beeldscherm staat rechtsboven een naam: **GulperHoes Zaal en een viercijferige code.** Type die in bij MirrorOp, druk daarna op de play knop van MirrorOp en je ziet de inhoud van je laptop scherm op het grote touchscreen.

1. Bij opstarten van het systeem met het grafische bedieningspaneel van Creston, zal de **WePresent functie standaard zichtbaar zijn op het scherm.**

Je kunt **op het Creston paneel een andere ingangsbron kiezen (HDMI zaal, HDMI Podium, WePresent en Android /Prowise (rechts).** Zie de symbolen boven het donkere vlak. Druk op het gewenste symbool en sleep dit naar het donkere vlak (swipe) en deze ingangsbron wordt nu zichtbaar op het scherm.

Opmerking: om het geluid te regelen van je input bron, doe dit op het Creston bedieningspaneel. Linksboven het symbool Speaker, dan met je vinger de schuif Inputs volume naar beneden (zachter) of naar boven (harder)



Geen of zacht geluid bij een presentatie met je laptop? Controleer dan je geluidsterkte op je laptop.


2. **HDMI zaal**, sluit je laptop, met een eigen HDMI kabel, aan op de **HDMI connector op de muur** onder het Creston bedieningspaneel naast het scherm. Sleep de ingangsbron **HDMI zaal op het Creston paneel naar het donker vlak.** Je laptop beeld en geluid via de HDMI kabel wordt nu weergegeven.

3. **Android/Prowise** . Bij deze ingangsbron wordt het Prowise Home scherm zichtbaar. Links op het scherm zit het instellingsmenu van de Prowise.

Tweede van boven is **Screen casting:**

Als je hier op klikt zie je Reflect, Miracast en Airplay. Door rechts te klikken op de pijl zie je of deze drie casting functies actief zijn.

Kies bv bij een **Iphone voor Synchronische Weergave**, in het volgende scherm zie Apple TV symbool met de naam **Gulperhoes**. Klik hierop en bv. je Iphone scherm wordt gedeeld op het Prowise scherm.



*Met een van de standaard aanwezige apps van het touchscreen: de **Prowise (web) Browser**, kun je naar websites gaan.*

4. **HDMI Podium**, op het podium hangt een 19 inch zwart rek met apparatuur met aan de rechterzijde een **HDMI Podium In** connector. Dit signaal kan ook weergegeven worden op het Prowise scherm. Regel dit via het Creston bedieningspaneel op het podium.

B. De podium voorzieningen

Hier is een dataprojector (beamer) met een oprolbaar projectiescherm en ook aan de zijkanten van het podium twee geluidsboxen en een basspeaker.



Voor het **aanzetten van de systemen wordt links op het podium en rechts van de zwarte kast aan de muur gebruik gemaakt van een grafisch Creston bedieningspaneel**, met instelmogelijkheden voor het geluid in de zaal en waar ook de input bronnen gekozen kunnen worden (bv WePresent, HDMI ingang zaal, HDMI ingang podium, zie verder). **Systeem aanzetten: druk 2x op het Creston bedieningspaneel.**

Opmerking: de geluidinstelling heeft bij het opstarten vooraf ingestelde waarden per ingangsbron. Via het Creston paneel is het geluid indien nodig harder of zachter te regelen.

Daarnaast zijn dezelfde **twee draadloze microfoons** (met statief) beschikbaar als in de zaal, die een bereik hebben voor de gehele zaal. In de zaal is ook een **ringleiding aanwezig** voor slechthorenden. Door gebruik te maken van microfoons/audio installatie komt het signaal ook op de ringleiding versterker.




Voor **presentaties** op het projectiescherm is een draadloze Barco WePresent eenheid beschikbaar. Installeer eenmalig op je laptop, tablet of smartphone vooraf een gratis programma vanaf de Barco website (*zie eerder bij A*).

Na installatie van dit MirrorOp programma, start je dit.

Druk op het Creston paneel op de onderste knop en vervolgens op projector AAN. Het projectiescherm rolt naar beneden.

Op het grote projectiescherm staat rechtsboven een naam: **GulperHoes Zaal en een viercijferige code.**

Type die in, druk daarna op de play knop van MirrorOp en je ziet de inhoud van je laptop scherm op het grote projectiescherm.

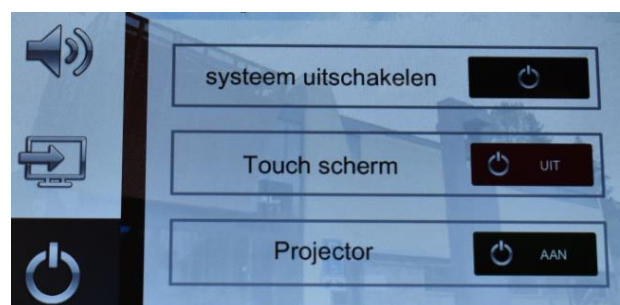

1. Bij opstarten van het systeem met het grafische bedieningspaneel van Creston, zal de **WePresent functie standaard zichtbaar zijn op het projectiescherm.**

Je kunt **op het Creston paneel ook een andere ingangsbron kiezen (HDMI zaal, HDMI Podium, WePresent)**. Zie de symbolen boven het donkere vlak. Druk op het gewenste symbool en sleep dit naar het donkere vlak (swipe) en deze ingangsbron wordt nu zichtbaar op het scherm, nadat je eerst linksonder gedrukt hebt en vervolgens op de **Projector "Aan"** geklikt hebt.

2. **HDMI podium**, sluit je laptop, met een eigen HDMI kabel, aan op de **HDMI connector op de rechterwand van de zwarte AV kast (HDMI Podium In)**. Sleep de ingangsbron **HDMI podium** op het Creston paneel naar het donkere vlak. Je laptop beeld en geluid wordt nu weergegeven.

3. **HDMI zaal**, sluit je laptop, met een eigen HDMI kabel, aan op de **HDMI connector op de muur** onder het Creston bedieningspaneel naast het scherm. Sleep de ingangsbron HDMI zaal op de Creston van het podium naar het donkere vlak. Je laptop beeld en geluid wordt nu weergegeven.

Opmerkingen:

Om het geluid te regelen van je input bron, doe dit op het Creston bedieningspaneel. Linksboven het symbool Speaker, dan met je vinger de schuif Inputs volume naar beneden (zachter) of naar boven (harder)



Op het Creston paneel kun je de presentatie op het projectiescherm laten zien maar ook op het Prowise scherm in de zaal, klik linksonder en vervolgens ook op Touch scherm "AAN".

Geen of zacht geluid bij een presentatie met je laptop? Controleer dan je geluidsterkte op je laptop.